


SBE12 - SKYJACK SJIII 4632


Spezifikationen	SJIII 4626	SJIII 4632
Plattformverlängerung (ausrollbar)	1,22 m	1,22 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	8,89 cm	8,89 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,91 cm	1,91 cm
Radstand	1,75 m	1,75 m
Gewicht	2.170 kg	2.302 kg
Steigfähigkeit	30 %	25 %
Wenderadius (innen)	1,21 m	1,21 m
Wenderadius (außen)	2,37 m	2,37 m
Hubzeit (mit Nennlast)	54 sek	59 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	32 sek	49 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,2 km/h	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h	1,1 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	454 kg	317 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform)	318 kg	204 kg
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungsplattform)	136 kg	113 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1544 kPa	1538 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	10 kPa	10 kPa
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen)	3/2	2/1
Reifentyp	Vollgummi, n/m	Vollgummi, n/m
Reifengröße	16 x 5 x 12	16 x 5 x 12

Abmessungen	SJIII 4626	SJIII 4632
A Arbeitshöhe	9,92 m	11,75 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	7,92 m	9,75 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,14 m	1,23 m
D Gesamtbreite	1,17 m	1,17 m
E Gesamtlänge	2,31 m	2,31 m
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,15 m	2,24 m
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer zusammengeklappt)	1,79 m	1,88 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	1,07 m	1,07 m
l Plattformlänge (Innenmaß)	2,13 m	2,13 m



Arbeitsbühnenvermietung & Service An- & Verkauf

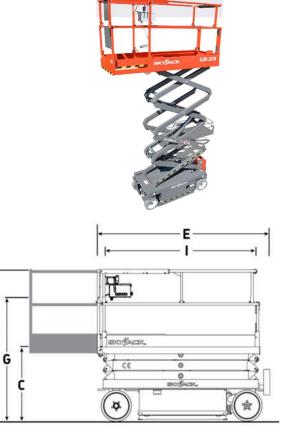



DAZTEC GmbH * Carl- Giesecke Straße 4 * D -37079 Göttingen
Kontaktdaten * Tel: 0551/ 30 66 44 69 * Fax: 0551/ 30 67 76 06 * Email: info@daztec.de